

Mikrozement · Projektübersicht

Entkerntes Badezimmer

Umfang: Boden und sämtliche Wände einschließlich Duschbereich

RAUMMASSE AUS DEM 3D-SCAN

2,92 × 3,29 m

Innenmaße, ca.

2,42 m

Raumhöhe, ca.

9,6 m²

Bodenfläche, ca.

30,1 m²

Wandfläche brutto, ca.

Rechnerische Orientierung aus rechteckiger Raumhülle; Wandfläche ohne Abzüge für Tür und Fenster. Kein Aufmaß und keine Bestellmenge.

ANGEBOTSVARIANTEN

A Mikrozement auf bereits ausgeglichenem, geeignetem Untergrund.

B Mikrozement einschließlich Spachteln und Ausgleichen.

BITTE IM ANGEBOT KONKRETISIEREN

- Flächen, Material und Arbeit sowie Annahmen zum Untergrund
- Abdichtung, Versiegelung und Anschlüsse einschließlich Zuständigkeiten
- Ausgeschlossene Arbeiten, Steuern, Dauer und möglicher Termin

Sämtliche Wände einschließlich der Rückwand sind einbezogen.

Untergrundzustand und Aufmaß vor Ort bleiben zu prüfen.

3D-Ansichten: Bestand und Planung

bad-mikrozement-rekem-20261028.pages.dev

Originalscan und aktualisierte Planung sind getrennt dargestellt.

Scan und Planungsansicht

Originalscan · September 2026

Ansichten des entkernten Raums. Der heutige Detailzustand ist zu prüfen.




Planung · Mikrozement und Clay

Visualisierungen der Planung, kein dokumentierter Istzustand.



Raummaße · schematisch

Rechteckige Orientierung nach Scan · kein maßstäblicher Ausführungsplan

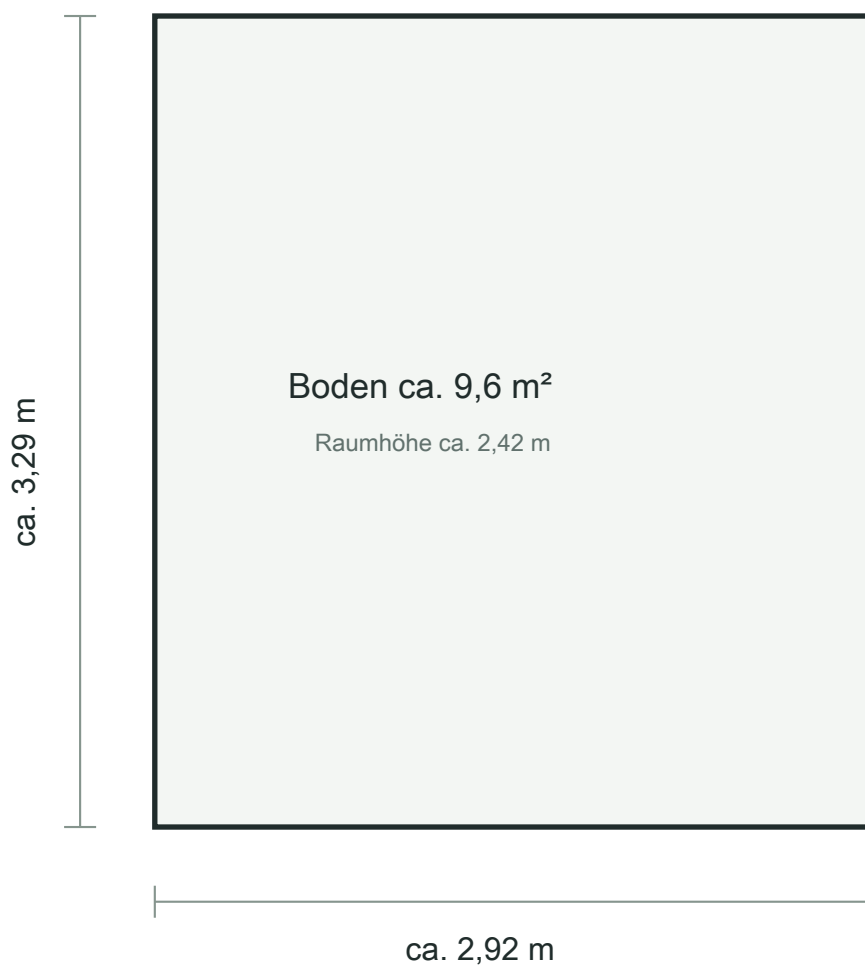

Fensteröffnung im Scan ca. 0,93 × 1,25 m; Position und Laibung vor Ort prüfen.

Tür, WC-Trennwand und eventuelle Einbauten sind hier nicht eingezeichnet.

Die Wandfläche von ca. 30,1 m² ist brutto, vor Öffnungen und zusätzlichen Flächen. Tatsächlicher Umfang, Abzüge und Untergrund erfordern ein Aufmaß.